

Trifor

Alüminyum ve Çelik Gövde


Wire Rope Puller

BL-ZNL Alüminyum / Aluminium


BL-HX Çelik / Steel






Model		BL-ZNL 800	BL-ZNL 1600	BL-ZNL 3200	BL-ZNL 800 B	BL-ZNL 1600 B	BL-ZNL 3200 B
Kapasite Capacity		800	1600	3200	800	1600	3200
Kol kuvveti Rated Forward Handpower	(N)	343	441	441	284	412	441
Bir hareketteki halat ilerlemesi Rated Forward Travel	(mm)	>=52	>=55	>=28	>=52	>=51	>=28
Halat çapı Rope Diameter	(mm)	8.3	11	16	8.3	11	16
Halat emniyet katsayısı Wire Rope Safety Factor		5	5	5	5	5	5
Statik Yükteki Emniyet Katsayısı Static Safety Factor		5	5	5	5	5	5
Çekme Kapasitesi Mad Travelling Load	(kg)	1200	2400	4000	1200	2400	4000
Boyutlar mm Dimensions	A	426	545	660	440.7	549	689
	B	235	280	325	265	299.5	349.6
	C	168	190	230	-	-	-
	D	60	72	91	64	92.5	120.5
	E	64	97	116	-	-	-
L1		-	80	80	-	80	80
L2		80	120	120	80	120	120

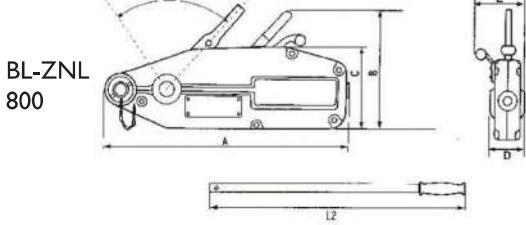

BL-ZNL
1600/3200

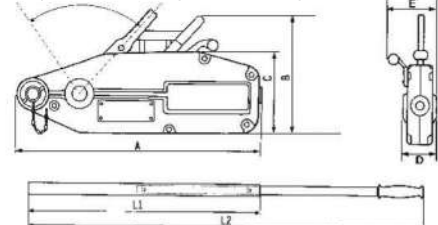

Model		BL-HX 800	BL-HX 1600	BL-HX 3200
Kapasite Capacity		800	1600	3200
Kol kuvveti Rated Forward Handpower	(N)	343	441	441
Bir hareketteki halat ilerlemesi Rated Forward Travel	(mm)	>=52	>=55	>=28
Halat çapı Rope Diameter	(mm)	8.3	11	16
Halat emniyet katsayısı Wire Rope Safety Factor		5	5	5
Statik Yükteki Emniyet Katsayısı Static Safety Factor		5	5	5
Çekme Kapasitesi Mad Travelling Load	(kg)	1200	2400	4000
Boyutlar mm Dimensions	A	440.7	549	689
	B	265	299.5	349.6
	C	-	-	-
	D	64	92.5	120.5
	E	-	-	-
L1		-	80	80
L2		80	120	120

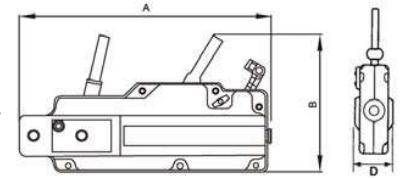

BL-HX